

DCDC CONVERTER


開発中

製品概要

- 高効率
- 小型
- コネクタタイプの為設置の自由度が高い



【外形寸法】

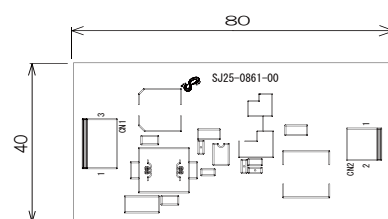

【仕様】

型式名 Model Number	項 目 (Item)		規 格 (Specification)		その他 (Remarks)
			24V		
型式名 Model Number			00-XXXX-X		
入力条件 Input condition	入力電圧範囲	Input Voltage	DC24V ±5%		
	周波数	Frequency			
	入力電流	Input current			
	力率	Power factor			
	効率	Efficiency			
	突入電流	Inrush current			DC24V input rated load
出力特性 Output characteristics	定格負荷電圧	Rated load voltage	+12V		※ 1
	定格負荷電流	Rated load current	2A		※ 1
	電流許容範囲	Min.Max.current	0～3A		※ 1
	定電出力電力	Rated output lelectric power	24W Max		Total 24W
	リップル及び スパイクノイズ	Ripple&Spike noise	200mVp-p Max		
	過電流保護	Over current protection	3A Min	自動復帰 (Automatic return)	※ 1
	電圧可変範囲	Voltage adjustable range			
周囲温度 Circumstantial temperature	動作	Operating	0～50℃		
	保存	Storage	-20～75℃		
相対湿度 Relative humidity	動作	Operating	20～90%		結露のないこと。 (Condensation is not allowed)
	保存	Storage	20～90%		
その他 Others	冷却方法	Cooling	自然空冷 (Air xooling without blower)		
	外形寸法	Dimension W×D×H	外観図参照 (Refer to outline view.)		
	重量	Weight	XX Typ.		
振動試験 Vibration test	掃引周波数	Sweep frequency	10～100Hz (log sweep)		
	振動方向	Vibration direction	X,Y,Z の3軸		
	振動加速度	Vibration acceleration	各軸 9.8m/s ² (1)		
	振動時間	Vibration time	各60分 (Each 60 minutes)		

サン電子工業株式会社 <http://www.sundenshi.co.jp/>

・本社：埼玉県秩父市下吉田 7796-1

TEL：0494-77-1670

〈問い合わせ先〉 担当：営業課

・深谷工場：埼玉県深谷市本田 3077-1

TEL：048-578-2200



SUN ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD.